



PAVIMENTOS PORCELÁNICOS

000

Las baldosas porcelánicas de 2 cm están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento en espacios exteriores. Gracias a su avanzada tecnología de fabricación, combinan alta resistencia, durabilidad y un diseño que se adapta a diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MATERIAL

[Aquí tienes más información >](#)

Alta resistencia a la rotura

- ✓ Su composición y grosor de 2 cm las hacen extremadamente resistentes, incluso en zonas de alto tránsito.

Baja absorción de agua

- ✓ Con una absorción menor al 0.5%, son ideales para exteriores, evitando problemas de humedad y filtraciones.

Antideslizantes

- ✓ Su clasificación R11 (con opción a R12) ofrece una superficie segura, perfecta para terrazas, piscinas y zonas húmedas.

Durabilidad extrema

- ✓ Soportan cambios climáticos, heladas, rayos UV y productos químicos sin perder su apariencia ni propiedades.

Mantenimiento sencillo

- ✓ Su superficie no porosa impide la acumulación de suciedad y facilita la limpieza con productos básicos.

Versatilidad en diseño


- ✓ Disponibles en múltiples acabados y colores para adaptarse a cualquier estilo arquitectónico.

[+ SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN](#)

Un material ideal para quienes **buscan calidad, seguridad y un acabado duradero** en sus proyectos de exterior.




4 MÉTODOS CLAVE DE APLICACIÓN



SOBRE PEDREGULLO



SOBRE CÉSPED

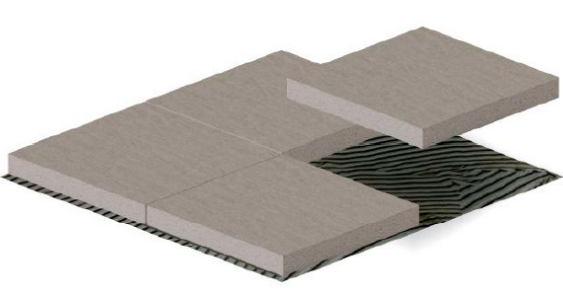

SOBRE MORTERO



SOBRE PISO TÉCNICO



9 LUGARES DE APLICACIÓN



SOBRE CÉSPED



SOBRE PEDREGULLO



PATIO DELANTERO Y TRASERO



APLICACIONES EN EXTERIORES



PISCINA



ZONAS DE TRÁFICO



GARAGE Y ESTACIONAMIENTO



FACHADAS EXTERIORES



ESCALERAS



BASALT STONE
600x600x20mm



CEMENT
600x600x20mm



ALES
600x600x20mm



CASSERO
600x600x20mm



CASSERO
600x600x20mm



PIETRA CARSICA
600x600x20mm



CEMENT
600x600x20mm

[+ CONSULTAR POR MÁS COLORES](#)

